POÊLE TURBO

CHAUFFAGE AU BOIS

REVENDEUR DES POÊLES A BOIS DEOM TURBO

DEOM TURBO

POÊLES ET CHAUDIÈRES À BOIS

POÊLE TURBO

CHAUFFAGE AU BOIS

le procédé DEOM TURBO

POÊLE TURBO

CHAUFFAGE AU BOIS

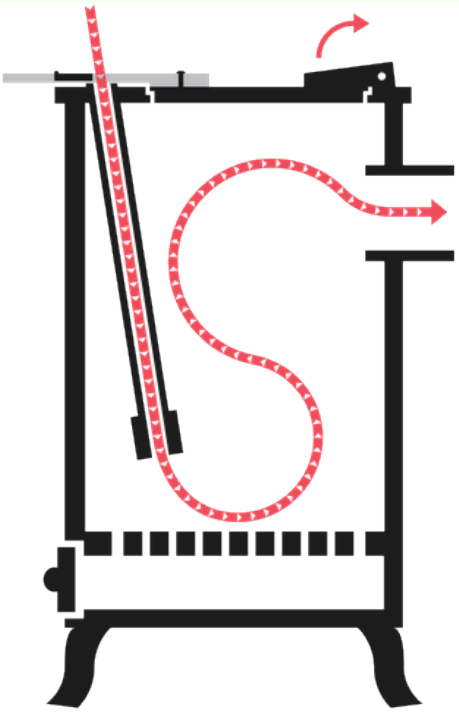

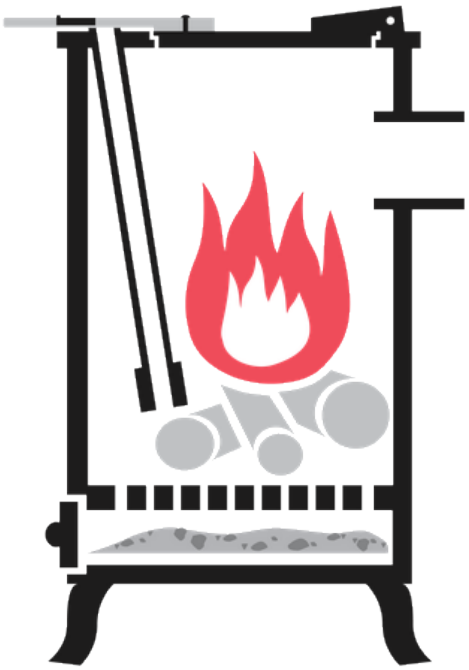

Principe de fonctionnement

Comment fonctionne le principe du poêle

Grace à une aspiration de l'air au centre du foyer par le turbo, vous obtenez un tournoiement de la flamme autour du poêle.

La consumation est intense et complète , vous ne récupérez que très peu de braises votre combustible étant transformé en cendre .

Les gaz sont entièrement évacué par la cheminée

Vous ne videz que le surplus de cendre , ce qui dépasse des grilles en fontes .

Avantage du système

- Il fonctionne avec toutes les essences et dérivés de bois, mais également avec les briquettes.
- L'incinération est complète.
- Il offre une très grande puissance calorifique.
- Il permet de vous proposer des poêles de petit format, faciles à charger par le haut, même avec des bûches volumineuses.
- Il permet de régler votre consommation de bois : les bûches placées verticalement se consument plus lentement.
- Nos poêles fonctionnent en feu continu, nécessitent peu de nettoyage et sont simples à nettoyer.
- Il n'y a aucun risque d'accumulation de gaz car leur évacuation qui se fait par la cheminée est complète et permanente.

Présentation

POÊLE TURBO

CHAUFFAGE AU BOIS

La société Poêle Turbo, à le plaisir de vous présenter la gamme des poêles à bois DEOM TURBO.

Le poêle à bois standard, idéal pour les petits espaces il sera vous procurer une source de chaleur intense par rayonnement. Il sera possible pour vous de créer votre poêle à bois grâce à la gamme DESIGN avec les accessoires (grilles et pieds), de la forme et de la couleur que vous allez préférer parmi les choix proposés.

Le poêle à bois industriel sera parfait pour les industries, puisque ce poêle disponible en plusieurs modèles (standard, géant & air pulsé), a une puissance calorifique pouvant aller jusqu'à plus de 62,000 Kcal/h et des volumes atteignant presque 3,000 m3.

DESIGN

AIR PULSE

Poêle Design

POÊLE TURBO

CHAUFFAGE AU BOIS

Ce poêle sera capable de vous fournir une chaleur en continuité de haute qualité avec un fonctionnement simple et un design idéal pour que l'appareil s'accorde à votre espace.

Caractéristiques techniques

Modèle	(Kcal/h)	Volume de chauffe	Dimensions (mm)	Kw	Longeur bûches (mm)	Hauteur sous buse (mm)	Ø sortie fumée (mm)
N° 3	8000	120 m³	400/620	10	330	440	125
N° 4	9900	175 m³	440/710	11.5	400	520	125
N° 5	10400	265 m³	480/790	12	500	600	153
N° 6	10800	352 m³	550/880	12.5	600	680	153
N° 6+	15500	480 m³	550/1100	15	800	920	153

Poêle Standard

POÊLE TURBO

CHAUFFAGE AU BOIS

Ce poêle sera capable de vous fournir une chaleur en continuité de haute qualité avec un fonctionnement simple.

Caractéristiques techniques

Home

Modèle	(Kcal/h)	Volume de chauffe	Dimensions (mm)	Kw	Longeur bûches (mm)	Hauteur sous buse (mm)	Ø sortie fumée (mm)
N° 1	5500	56 m³	310/480	6.5	300	340	110
N° 2	6500	80 m³	350/540	7.5	330	400	110
N° 3	8000	120 m³	400/620	10	330	440	125
N° 4	9900	175 m³	440/710	11.5	400	520	125
N° 5	10400	265 m³	480/790	12	500	600	153
N° 6	10800	352 m³	550/880	12.5	600	680	153
N° 6+	15500	480 m³	550/1100	15	800	920	153

Chaudière à bois

POÊLE TURBO

CHAUFFAGE AU BOIS

Même système que pour le poêle à bois inventé par <<DEOM TURBO>>, couplé avec un régulateur thermostatique, cela vous permet de réguler à la fois la combustion et la température d'eau constante.

Porte pour dé-cendrer

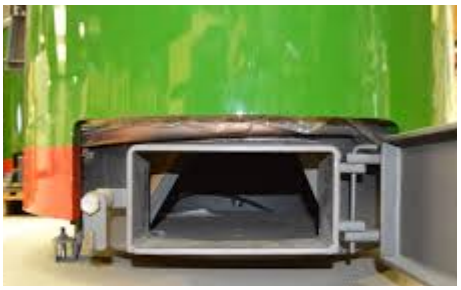

Caractéristiques techniques

Modèle	(Kcal/h)	kW	Racc. Mâle	Ø chaudière	Hauteur	Ø charg.	Ø sortie fumée (mm)	Litres	Kg	Lg. de bûche maximum (m.)
N° 4	13-17000	15-20	26/34	660	860	310	150	25	150	0.65
N° 5	17-22000	20-25	26/34	660	960	310	150	28	165	0.75
N° 6n	22-26000	25-30	26/34	660	1060	310	150	31	180	0.85
N° 6s	26-33000	30-38	26/34	660	1310	310	150	38	195	1.1
N° 7n	31-35000	38-41	26/34	790	1060	360	200	42	260	0.9
N° 7s	35-40000	41-47	26/34	790	1330	360	200	53	295	1.1
N° 8n	40-44000	46-51	50/60	940	1180	430	200	55	340	1
N° 8s	44-51000	51-59	50/60	940	1330	430	200	63	390	1.1
N° 10n	53-66000	60-76	50/60	1140	1330	490	250	77	450	1.1
N° 10s	66-84000	76-97	50/60	1140	1570	490	250	93	490	1.3
N° 12n	84-97000	97-112	50/60	1460	1570	650	300	123	640	1.3
N° 12s	97-115000	112-133	50/60	1460	2070	650	300	165	860	1.8

Incinérateur industriel standard simple porte

POÊLE TURBO

CHAUFFAGE AU BOIS

Ce modèle sera capable de vous fournir des puissances calorifiques de haut rendement, avec un fonctionnement simple et une capacité à brûler tous vos déchets: palettes, cartons, et tous les résidus de bois et papier en général. Idéal dans les grands espaces.

Caractéristiques techniques

Modèle	(Kcal/h)	Volume de chauffe	Dimensions (mm)	Kw	Longeur bûches (mm)	Hauteur sous buse (mm)	Ø sortie fumée (mm)
N° 7	19000	600 m³	660/1130	19	800	930	200
N° 8	23700	960 m³	800/1320	24	1000	1150	200
N° 10	35600	1600 m³	1000/1600	38	1000	1290	250
N° 12	53400	2400 m³	1300/1600	60	1300	1220	300
N° 12+	62300	2800 m³	1300/2050	72.5	1800	1700	300

Incinérateur industriel Géant

POÊLE TURBO

CHAUFFAGE AU BOIS

Ce modèle sera capable de vous fournir des puissances calorifiques de haut rendement, avec un fonctionnement simple et une capacité à brûler tous vos déchets et tous les résidus de bois et papier en général. Avec son système d'ouverture il pourra incinérer plusieurs morceaux de tailles importantes en un seul chargement. Un poêle idéal pour votre atelier.

Caractéristiques techniques

Modèle	(Kcal/h)	Volume de chauffe	Dimensions (mm)	Longeur bûches (mm)	Dimension ouverture	Hauteur sous buse (mm)	Ø sortie fumée (mm)
N° 6+	14300	440 m³	550/1100	685	550/250	880	153
N° 7	17800	560 m³	660/1130	800	600/300	900	200
N° 8	23700	960 m³	800/1320	1000	800/350	1050	200
N° 10	35600	1600 m³	1000/1600	1000	1000/400	1200	250
N° 12	53400	2400 m³	1300/1600	1300	1300/600	1200	300
N° 12+	62300	2800 m³	1300/2050	1800	1300/600	1650	300

Incinérateur industriel Air Pulsé

POÊLE TURBO

CHAUFFAGE AU BOIS

Géant

Standard

Ce modèle sera capable de vous fournir des puissances calorifiques de haut rendement, et grâce à sa chambre périphérique d'accumulation d'air chaud additionné à un ventilateur et des bouches de sorties d'air cela permettra une propagation de chaleur sur une zone très importante. Un poêle idéal pour les grands volumes.

Caractéristiques techniques

Modèle	(Kcal/h)	Volume de chauffe	Dimensions (mm)	Kw	Dimension ouverture (mm)	Hauteur sous buse (mm)	Ø sortie fumée (mm)
N° 6+ AP	14.300	440 m³	700/1300	185	300/300	880	156
N° 7 AP	17.800	560 m³	860/1300	210	350/350	900	200
N° 8 AP	23.700	960 m³	1000/1400	320	350/350	1050	200
N° 10 AP	35.600	1600 m³	1200/1700	480	400/300	1200	250
N° 12 AP	53.400	2400 m³	1500/1700	900	600/380	1200	300
N° 12+ AP	62.300	2800 m³	1500/2150	1100	600/380	1650	300

Pièces détachées

POÊLE TURBO

CHAUFFAGE AU BOIS

POÊLE TURBO

CHAUFFAGE AU BOIS

T. 04.43.117.444 M. contact@poeleturbo.fr

www.poeleturbo.fr

63100 Clermont-Ferrand